KONFTEL

Conference phones for every situation

Краткое руководство пользователя Konftel 300

РУССКИЙ

ОПИСАНИЕ

Konftel 300 — это конференц-телефон, который можно подключить к розеткам аналоговой телефонной линии, мобильного телефонам / DECT или ПК.

Руководство с подробными инструкциями по способам и особенностям подключения доступно на веб-сайте **www.konftel.com/300**.

Светодиоды

Мигающий синий	Входящий звонок
Постоянно горит синяя лампочка	Вызов выполняется
Мигающий красный	Удержание, микрофон и динамик выключены
Постоянно горит красная лампочка	Без звука, микрофон выключен

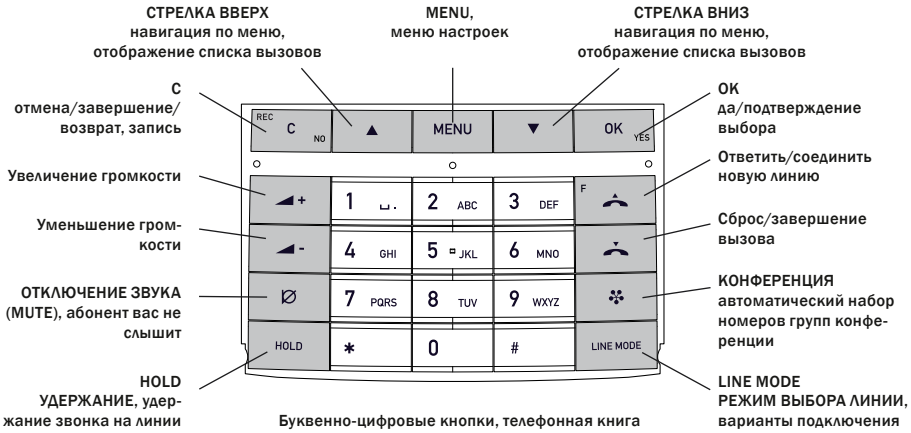

Подключение к ПК

Konftel 300 может работать в качестве динамика и микрофона для вашего ПК, а в режиме ожидания (не в режиме звонка) воспроизводить аудиозаписи и музыку.

При использовании с программой конференц-связи (например, Skype) Konftel 300 становится полноценной системой конференц-связи, которая позволяет поддерживать групповые звонки с участием пользователей Skype, подключенных по Интернету, собеседников, находящихся рядом с конференц-телефоном, а также участников, звонящих по обычным телефонным линиям или мобильным телефонам, подключенным к Konftel 300.

Для звонков через Skype переведите Konftel 300 в режим звонка и произведите вызов по сети Skype обычным способом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

⇨ Подключитесь к аналоговой телефонной линии, беспроводному телефону DECT/мобильного или ПК, как показано на рисунке.

ⓘ Для подключения телефонов DECT/мобильного требуется опциональный телефонный кабель.

⇨ Включите Konftel 300 в розетку с помощью адаптера питания, как показано на рисунке.

ⓘ При первом включении конференц-телефона Konftel 300 требуется выбрать регион, в котором вы находитесь.

⇨ Выберите регион, в котором вы находитесь. Для того чтобы подтвердить выбор, нажмите «**OK**».

⇨ Выберите язык. Для того чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку «**OK**».

ⓘ Для того чтобы установить дату и время или выполнить другие настройки, последовательно откройте меню **MENU** > **ПАРАМЕТРЫ**.

⇨ Поставьте конференц-телефон на середину стола.

РЕЖИМ ВЫБОРА ЛИНИИ: ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ

Вариантом по умолчанию является подключение к аналоговой телефонной линии, однако можно переключаться между двумя вариантами подключения и объединять их.

⇨ Нажмите кнопку **LINE MODE**.

⇨ Выберите вариант подключения с помощью навигационных кнопок и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

Прием вызовов

Слышится мелодия звонка, начинают мигать голубые светодиоды.

⇨ Нажмите кнопку для ответа на вызов,

и светодиоды горят голубым.

Отправка вызовов

⇨ Наберите номер.

⇨ Нажмите клавишу .

Номер вызывается, светодиоды горят голубым.

Повторный набор

⇨ Нажмите навигационную кнопку.

Отображается самый последний вызов.

⇨ Для просмотра списка вызовов используйте навигационные кнопки.

⇨ Нажмите кнопку .

Будет набран выбранный номер.

Вызов из телефонной книги

Инструкции по добавлению и изменению номеров в телефонной книге см. в руководстве пользователя.

⇨ Нажмите и удерживайте буквенно-цифровую кнопку в течение двух секунд.

На экране появится телефонная книга. Сохраненные имена выводятся в алфавитном порядке, начиная с первой буквы на нажатой кнопке.

⇨ Для отметки имени в телефонной книге используйте навигационные кнопки.

⇨ Нажмите клавишу .

Будет набран выбранный номер.

ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

Регулировка громкости динамика

⇨ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок **+** и **-**.

Отключение звука и удержание вызова на линии

⇨ Нажмите кнопку (**Отключение звука**) , чтобы выключить микрофон.

Светодиоды изменят цвет с голубого на красный. Собеседник на другом конце провода не будет вас слышать.

⇨ Нажмите (**Отключение звука**) для повторного соединения вызова.

⇨ Нажмите кнопку **HOLD** для удержания вызова.

Светодиоды изменят цвет с голубого на мигающий красный. Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания.

⇨ Нажмите кнопку **HOLD** для повторного соединения вызова.

Завершение вызовов

⇨ Для завершения вызова нажмите кнопку .

Прослушать записанную телефонную конференцию можно на вашем телефоне Konftel 300 или на компьютере с помощью устройства считывания карт памяти SD. Записи сохраняются в формате .wav и могут воспроизводиться любым медиапроигрывателем по вашему выбору.

ЗАПИСЬ

Начало записи

⇨ Нажмите клавишу REC/**C**, удерживайте в течение двух секунд и нажмите **OK** для подтверждения.

На экране начнет мигать значок записи.

Завершение записи

⇨ Нажмите клавишу REC/**C**, удерживайте в течение двух секунд и нажмите **OK** для подтверждения.

Значок записи больше не будет отображаться на экране.

Функция отключения звука (MUTE)

⇨ Нажмите кнопку ∅ (**Отключение звука**) во время вызова, чтобы выключить микрофон.

Светодиоды изменят цвет с голубого на красный.

Собеседник на другом конце провода вас слышит, а записываться будет только речь того, кому звонят.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗАПИСИ

⇨ Выберите **MENU** > **ЗАПИСЬ** > **ВОСПР. ФАЙЛ**.

⇨ Отметьте необходимую папку (дату) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Отображается список всех записей на определенную дату. Имена, дата, время и продолжительность отображаются для каждой записи.

⇨ Отметьте необходимую запись и начните воспроизведение, нажав кнопку **OK**.

Приостановка воспроизведения

⇨ Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **OK**.

⇨ Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **OK** еще раз.

Перемотка записи вперед во время воспроизведения

⇨ Перемотка записи вперед осуществляется нажатием кнопки со стрелкой вниз, перемотка назад — нажатием кнопки со стрелкой вверх.

ⓘ При каждом нажатии на кнопку запись перематывается примерно на 10 секунд.

Остановка воспроизведения

⇨ Остановите воспроизведение, нажав кнопку **C**.

Мастер настройки конференц-связи легко установит одновременный вызов до шести абонентов. Он окажет помощь в процессе подключения и четко укажет, что необходимо делать. Вы сможете создать до 20 групп с шестью участниками в каждой, и больше не нужно будет запоминать телефонные номера. Конференц-связь настраивается нажатием нескольких кнопок.

Если вызов идет через АТС, может возникнуть потребность в определенных настройках в Konftel 300. Информацию о настройке необходимых параметров в см. в руководстве пользователя или на веб-сайте Konftel.

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Создание конференц-групп

⇨ Выберите **MENU** > **МАСТЕР КОНФ.** > **НОВАЯ ГРУППА**.

⇨ Введите название группы и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

⇨ Нажмите кнопку **OK** для добавления первого участника.

⇨ Введите имя первого участника и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Введите номер и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

⇨ Нажмите кнопку **OK** для добавления следующего участника и повторите вышеуказанные действия.

⇨ Завершите нажатием **C**.

Отправка вызовов конференц-группе

⇨ Нажмите клавишу ✣ (**Конференция**).

⇨ Выберите конференц-группу, которой необходимо позвонить.

Konftel 300 вызовет первого участника и запросит у вас подтверждения, когда он ответит на звонок.

⇨ Нажмите кнопку **OK** при ответе на вызов первого абонента.

⇨ Таким же образом примите вызовы каждого участника в группе.

⇨ Нажмите кнопку **C**, если звонок остался без ответа.

Мастер настройки конференц-связи запросит повторный вызов этого участника.

⇨ Нажмите кнопку **OK** или **C**.

БЫСТРЫЙ НАБОР

⇨ Нажмите клавишу ✣ (**Конференция**).

⇨ Выберите пункт «**БЫСТРЫЙ Н...**» и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

⇨ Точно так же выполняйте все вышеуказанные действия мастера настройки конференц-связи, но на этот раз наберите номер каждого участника.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОЙ ЛИНИИ ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

Во время телефонного разговора кнопка ⌒ выступает в роли кнопки кратковременного отбоя (F), т. е. отправляет команды на АТС.

⇨ Нажмите кнопку ⌒ (**F**).

Появится второй гудок на линии.

⇨ Наберите номер второго участника и дождитесь ответа.

⇨ Нажмите кнопку ⌒ (**F**), затем кнопку **3**.

Все три абонента теперь принимают участие в одном телефонном разговоре.

ⓘ При проблемах с вызовом нескольких абонентов: Для разных АТС могут требоваться разные сигналы. В этом случае обращайтесь к администратору телефонной линии или поставщику услуг.

Если звонок остался без ответа

⇨ вернитесь к первому телефонному разговору, нажав кнопку ⌒ (**F**).

ВЫПОЛНИТЕ ПЕРЕХОД ПО МЕНЮ И ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

- ⇨ Нажмите кнопку **MENU**.
- ⇨ С помощью навигационных кнопок выберите нужный пункт меню. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇨ Отмените настройку и вернитесь на один уровень меню, нажав **C**.
- ⇨ Для выхода из меню нажмите **MENU** снова.
- ⓘ После изменения параметра нажмите кнопку **OK** для активизации внесенного изменения.

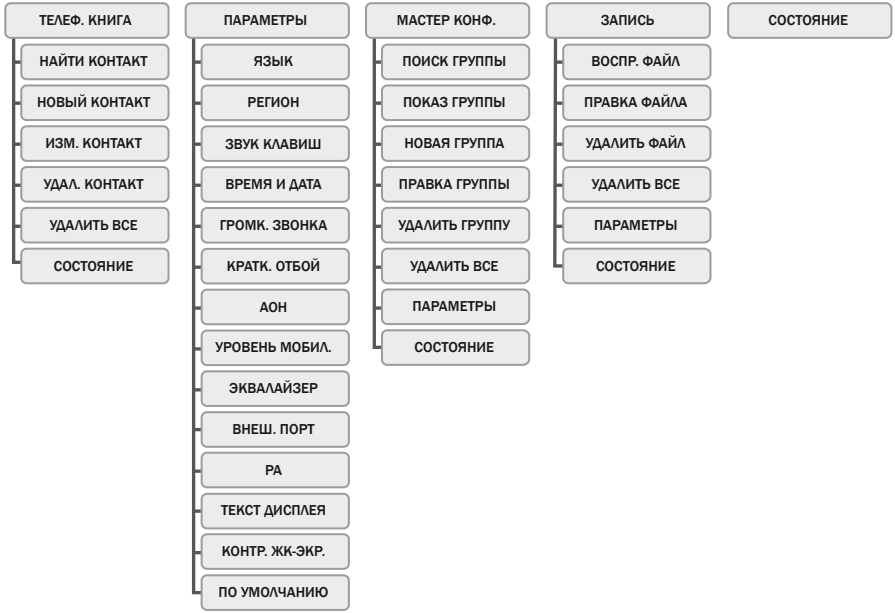

Konftel – ведущая компания в области громкоговорящей связи и аудиотехнологий, разрабатывающая и продающая изделия и технологии для проведения телефонных конференций на основе передовых знаний в области акустики и обработки цифровых сигналов. Характерной особенностью ее продукции является оснащение всех конференц-телефонов встроенной аудиотехнологией высокого качества OmniSound®, которая обеспечивает передачу звука кристальной четкости. Узнайте больше о компании Konftel и ее продукции на веб-сайте **www.konftel.com**.

www.konftel.com

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden (Швеция)
Тел.: +46 90 706 489 Факс: +46 90 131 435
info@konftel.com

110009-61-001 rev 3b